

# Описание товара Дизельный котел Protherm

## Бизон 30 NL



### Описание

**Дизельный котел Protherm Бизон 30 NL** - напольный чугунный котел для отопления и приготовления горячей воды во внешнем бойлере. Возможность работы на магистральном или сжиженном газе, дизельном топливе или мазуте (вид используемого топлива зависит от типа установленной вентиляторной горелки). Предназначены для установки в жилых домах, дачных домиках и производственных помещениях

Отображение температуры теплоносителя позволяет непрерывно получать информацию в любой момент работы котла

При подключении комнатных регуляторов система управления котла позволяет поддерживать комфортный микроклимат в помещениях

### **Особенности:**

- Чугунный 2-ходовой теплообменник
- 6 модификаций
- Мощность от 27 до 71 кВт
- Горелка приобретается отдельно

Image not found or type unknown


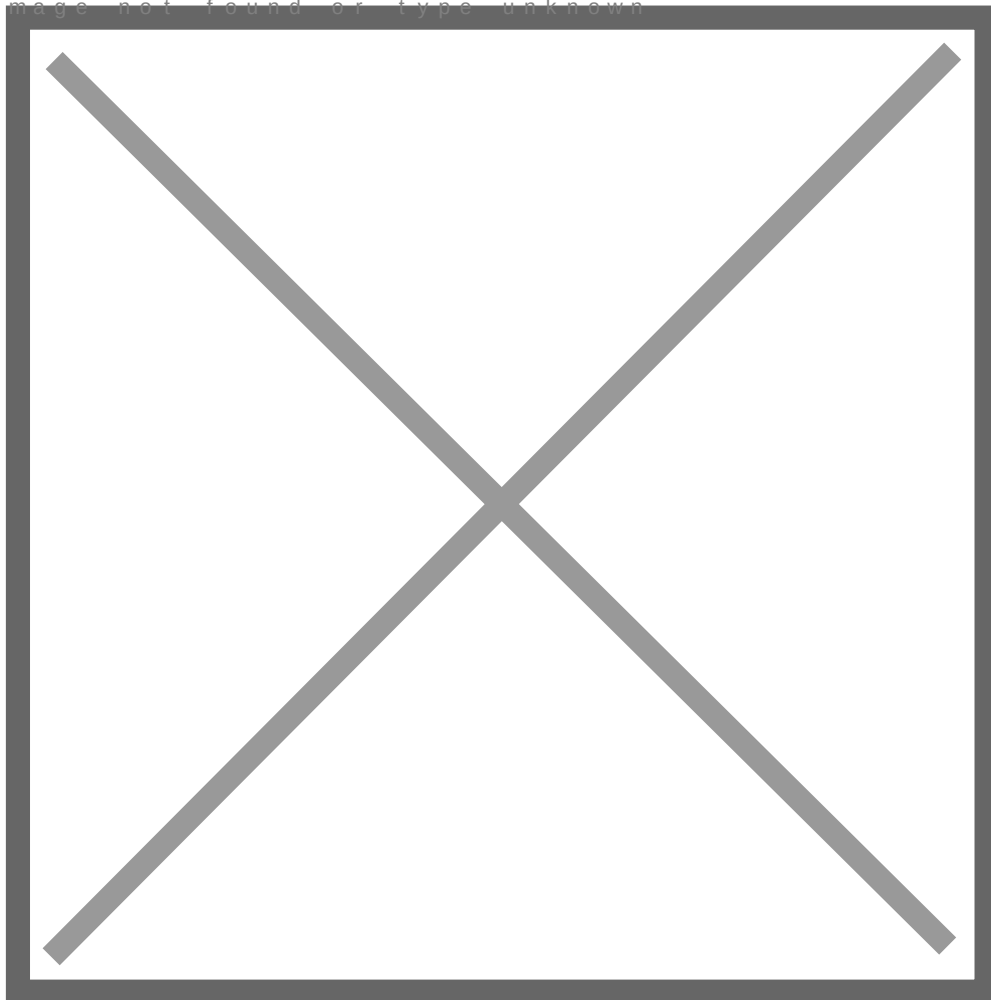


Image not found or type unknown

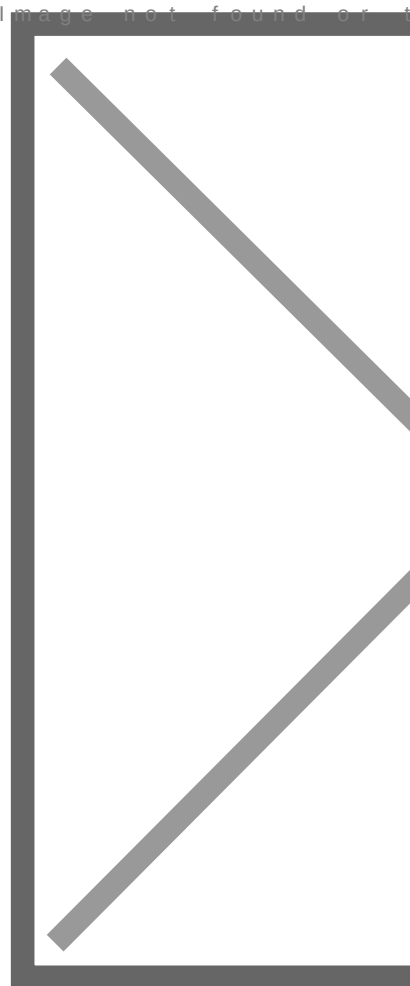

### Характеристики

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип котла                                    | жидкотопливный                       |
| Камера сгорания                              | открытая                             |
| Вид топлива                                  | Сжиженный газ, Природный газ, Дизель |
| КПД %                                        | 89                                   |
| Страна производителя                         | Словакия                             |
| Конденсационный                              | Нет                                  |
| Тепловая нагрузка                            | 30.5 кВт                             |
| Энергонезависимый                            | Нет                                  |
| Материал первичного теплообменника           | чугун                                |
| Температура теплоносителя, °C                | 30 — 90                              |
| Макс. давление воды в контуре отопления, бар | 4                                    |

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Функции                                   | индикатор включения,<br>термометр, манометр |
| Габаритный размер                         | 450x870x385 мм                              |
| Диаметр дымохода                          | 150 мм                                      |
| Патрубок подключения контура<br>отопления | 1 ½                                         |
| Цвет                                      | белый                                       |
| Отапливаемая площадь, кв.м.               | 300 кв. м.                                  |
| Способ установки                          | Напольный                                   |
| Установка                                 | Напольная                                   |

---

Информация на сайте [prom-katalog.ru](http://prom-katalog.ru) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.