


Коммерческое предложение от 15.05.2025

Наименование товара: Электрический котел ЭВАН Warmos Classic 11,5

Ссылка на товар: <https://prom-katalog.ru/catalog/elektricheskie-kotly-otopleniya/elektricheskiy-kotel-evan-warmos-classic-11-5>

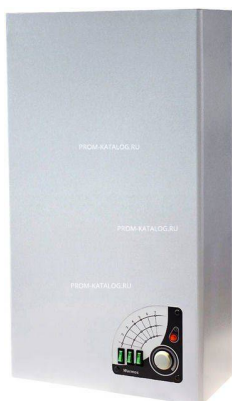

Описание

Электрический котел **Эван Warmos Classic 12,5** позволяет обеспечить теплом любое закрытое от утечек помещение за счет нагрева воды или другого сертифицированного теплоносителя. При добавлении бойлера котел способствует получению горячей воды для бытовых нужд. Базовая комплектация котла с насосом и баком позволяет создать свою систему отопления.

Особенности:

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 27 кВт
- 7 ступеней мощности
- Механическое ограничение мощности прибора
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Встроенный циркуляционный насос
- Расширительный бак 6 л
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления

- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана. ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - $92\pm 3^{\circ}\text{C}$)
- Датчик минимального давления (отключение прибора при давлении от 0.1 МПа)

Особенности эксплуатации:

- создан с учетом особенностей российского климата, состояния электрических сетей
- возможность использовать в системах «Теплый пол» при условии установки смесительного клапана
- оптимально подходит в качестве резервного источника при эксплуатации тепловых насосов
- низкошумная работа

Возможности управления:

- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate
- Высокая ремонтопригодность
- КПД – 99%

Характеристики

Страна	Россия
Производство	Россия
Режим работы	Отопление
Количество ТЭНов, шт	2
Тип установки	Настенный
Номинальный ток, А	25
Площадь отопления, м ²	115
Мах мощность, кВт	11.5
Min полезная мощность, кВт	2.78
Мах давление отопит контура , Атм	4
Min давление отопит контура , Атм	1
Расширительный бак	Да
Циркуляц. насос	Да
Регулировка мощности	Ручная
Присоединительный ø контур отопления, дюйм	3/4
Потребление, кВт/ч	11,5
Напряжение, В	380

Габариты (ВхШхГ), см	76,5x43x20,5
Высота, см	77
Ширина, см	43
Глубина, см	21
Вес, кг	23
Гарантия	2 года
Способ установки	Настенный
Энергонезависимые	Нет

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.