


Коммерческое предложение от 08.04.2025

Наименование товара: Напольно-потолочная сплит-система Dantex RK-48HG3NE-W / RK-48CHG3N

Ссылка на товар: https://prom-katalog.ru/catalog/napolno-potolochnye-split-sistemy/napolno_potolochnaya_split_sistema_dantex_rk_48hg3ne_w_rk_48chg3n

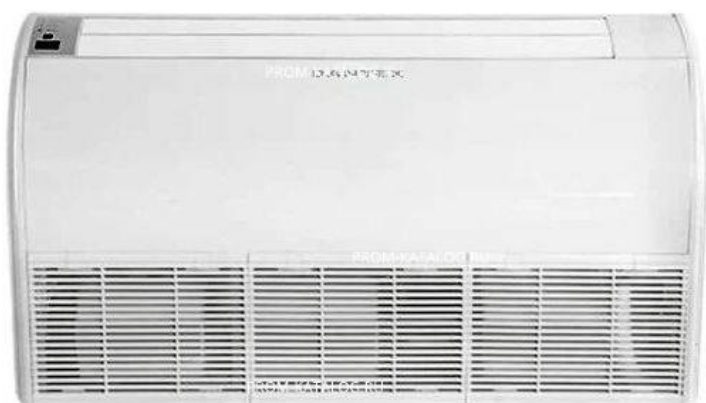

Описание

Dantex RK-48HG3NE-W / RK-48CHG3N — это консольная подпотолочная система кондиционирования воздуха с двойным датчиком контроля температуры, которая относится к серии полупромышленных климатических устройств. Такой кондиционер может устанавливаться в помещениях без подвесного потолка, где им будет осуществляться эффективный нагрев или охлаждение воздуха.

Основные достоинства рассматриваемой модели напольно-потолочного кондиционера Dantex:

- Широкоугольные жалюзи. Жалюзи открываются на угол 90°С, позволяя эффективнее управлять воздушным потоком. Благодаря удлиненным сдвоенным жалюзи воздух из кондиционера проникает в каждый угол помещения.
- Быстрое охлаждение/обогрев. Охлаждающая (обогревающая) система - это научная разработка, позволяющая мгновенно и мощно охлаждать/обогревать с высокой энергоэффективностью.
- Умный контроль и простое управление. Микрочип способен распознавать ошибки и информировать пользователя посредством лампочек на панели управления внутреннего блока.

Затем автоматически срабатывает защита.

- Компактный размер.
- Трехмерный вентилятор. Вентилятор обеспечивает распределение выходящего воздушного потока во всех направлениях.
- Включение при низкой температуре. В стандартной комплектации возможна работа при низких температурах наружного воздуха.
- Быстрая оттайка. Функция позволяет в случае необходимости произвести оттайку теплообменника наружного блока.
- Легко моющийся фильтр. Воздушный фильтр доступен и легко моется.
- Объемное распределение воздуха.

Характеристики

Страна	Великобритания
Производитель	Китай
Охлаждение, кВт	14,1
Обогрев, кВт	16,5
Воздухообмен, м3/ч	2200
Осушение, л/час	3,6
Режим работы	Холод/тепло
Площадь, м2	140
Компрессор	Не инвертор
Гарантия	3 года
Потребление при охлаждении, кВт	4,45
Потребление при обогреве, кВт	4,45
Напряжение, В	380
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP)	B/B
Ø жидкостной трубы, дюйм	3/8
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Мах длина трассы, м	50
Перепад высот, м	30
Дренажная помпа	Опция
Хладагент	R410A
Режим осушения	Да
Тип установки	Универсальный
Инвертор	Нет
Страна сборки	Китай

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.