


Описание товара Каток гладильно-сушильный

GMP G 15.35

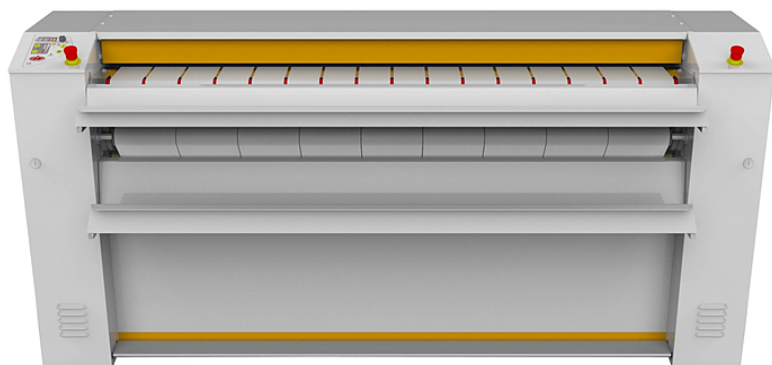

Описание

Гладильно-сушильный каток **GMP G 15.35** используется в прачечных образовательных, оздоровительных заведениях, гостиницах, детских садах, общежитиях, больницах, роддомах и прачечных самообслуживания для глажения прямого белья с остаточной влажностью 50%. Модель оснащена педалью ножного управления. Гладильные ремни выполнены из полированной стали с термостойким покрытием NOMEX.

Особенности:

- Управление микропроцессором
- Регулируемая скорость глажения
- Высококачественные сертифицированные цилиндры
- Автоматическое охлаждение "Cool-down"
- Специально разработанный прижимный вал
- Подача белья с помощью ремней
- Натяжные ролики ремней произведены накаткой, что облегчает обслуживание
- Вытяжка паров с системой воздушных лезвий гарантирует ультра-эффективную вытяжку паров благодаря более широкой вытяжной поверхности
- Фронтальный возврат обработанного белья
- Пылезащитные фильтры предохраняют двигатели вытяжных устройств от перегрева из-за недостаточной вентиляции и продлевают срок их службы
- Аварийный выключатель и система защиты пальцев
- Легкий доступ к деталям

Характеристики:

- Производительность: 43 кг/ч
- Скорость глажения: от 1,6 до 5 м/мин.
- Размер вала: 1480x325 мм
- Объем отводимого воздуха: 280 м³/час
- Объем отводимых дымов: 140 м³/час
- Напряжение: 380 В
- Мощность:
 - Нагрев: 18 кВт
 - Двигатель: 1 кВт
- Габариты: 2010x550x1100 мм
- Габариты в упаковке: 2100x690x1500 мм
- Вес: 450 кг
- Вес с упаковкой: 474 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Версия с паровым нагревом
- Хромированный вал с гарантией от коррозии на 3 года
- 2 датчика температуры
- Версия для прачечных самообслуживания

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.