


## Коммерческое предложение от 28.05.2025

Наименование товара: Сплит-система Axioma ASX18H1A/ASB18H1A

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_axioma\\_asx18h1a\\_asb18h1a](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_axioma_asx18h1a_asb18h1a)

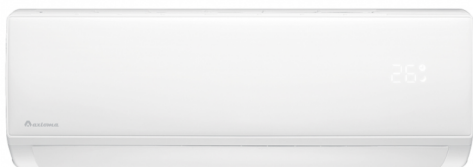

### Характеристики

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Площадь помещения                                       | 50 кв. м.            |
| Режим работы                                            | Охлаждение и обогрев |
| Уровень шума в/б, Дб                                    | 33                   |
| Инвертор                                                | Нет                  |
| Тип внутреннего блока                                   | Настенный            |
| Страна производителя                                    | Китай                |
| Страна сборки                                           | Китай                |
| Цвет                                                    | белый                |
| Мощность охлаждения                                     | 5.28 кВт             |
| Мощность обогрева                                       | 5.42 кВт             |
| Потребляемая мощность (охлаждение)                      | 1.64 кВт             |
| Потребляемая мощность (обогрев)                         | 1.5 кВт              |
| Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A                  |

|                                                        |                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| Максимальная длина трассы                              | 15 м                  |
| Гарантийный срок                                       | 3 года                |
| Модель кондиционера                                    | Axioma H              |
| Wi-fi управление                                       | Нет                   |
| Пульт дистанционного управления                        | Да                    |
| Электропитание                                         | 220-240/1/50          |
| Коэффициент эффективности EER                          | 3.23                  |
| Коэффициент эффективности COP                          | 3.61                  |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 15 — 43               |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C    | -7 — 24               |
| Диаметр жидкой магистрали, мм                          | 6.35                  |
| Диаметр газовой магистрали, мм                         | 12.7                  |
| Перепад высот                                          | 5 м                   |
| Хладагент                                              | R 410A                |
| Расход воздуха, куб. м/ч                               | 800                   |
| Габаритный размер (внутреннего блока)                  | 20.6 × 91 × 29.4 см   |
| Габаритный размер (внешнего блока)                     | 30.5 × 79.5 × 54.9 см |
| Вес (внешний блок)                                     | 31 кг                 |
| Вес (внутренний блок)                                  | 11 кг                 |
| Вес                                                    | 42 кг                 |

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.